



STAR WENT Dom Handlowy


*produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów*

Nawietrzaki podokienne LEGION

Nawietrzaki podokienne LEGION s ̄ przeznaczone w szczególno ci do lokali ju ̄ zagospodarowanych z zainstalowanymi grzejnikami pod oknami gdzie nie ma dost ̄ pu do ̄ ciany z zewn ̄ trz i wewn ̄ trz takiego ̄ eby mo ̄ na by ̄o wyci w cianie du ̄ i d ̄ug szczelin na typowy nawietrzak cienny cienny jak np NS. Z tego te ̄ wzgl ̄ du nawietrzaki LEGION mo ̄ na stosowa ̄ w cianach elbetowych w których s ̄ pr ̄ ty zbrojenia i nie mo ̄ na wyci ̄ szczelin pod NS. W szczególno ci s ̄ bardzo przydatne do instalowania i podczas prac remontowych i przy wymianach okien na nowoczesne, szczelne.

Budowa

Nawietrzak sk ̄ ad ̄ a si ̄ z rurek nawiewnych z tworzywa typ PP zako ̄ czonych po zewn ̄ trznej stronie okapnikiem z siatk ̄ przeciw owadom a po wewn ̄ trznej stronie (w lokalu) umocowanych do płyty kolektora z tworzywa rurki i płyta kolektora wykonane z tworzywa i tym samym s ̄ izolowane cieplnie od ̄ ciany. W wewn ̄ trznej cz ̄ ci (w lokalu) nawiewnik posiada kaset ̄ z wylotem skierowanym w gór ̄ - tak ̄ eby nawiew nie nast ̄ powa ̄ bezpo ̄ rednio strug na grzejnik. W kasecie zainstalowana jest wk ̄ adka z siatk ̄ przeciw owadom oraz filtr z siatki do której na ̄ yczenie mo ̄ e by ̄ dodana wł ̄ oknina filtracyjna na EU3. Do regulacji wielko ci nawiewu s ̄ l ̄ y przepustnica nastawiana r ̄ cznie. Przepustnica mo ̄ e zosta ̄ ca ̄ lkowicie zamkni ̄ ta. Kaset ̄ a jest ze stali ocynkowanej lakierowanej standardowo na kolor bia ̄ y.

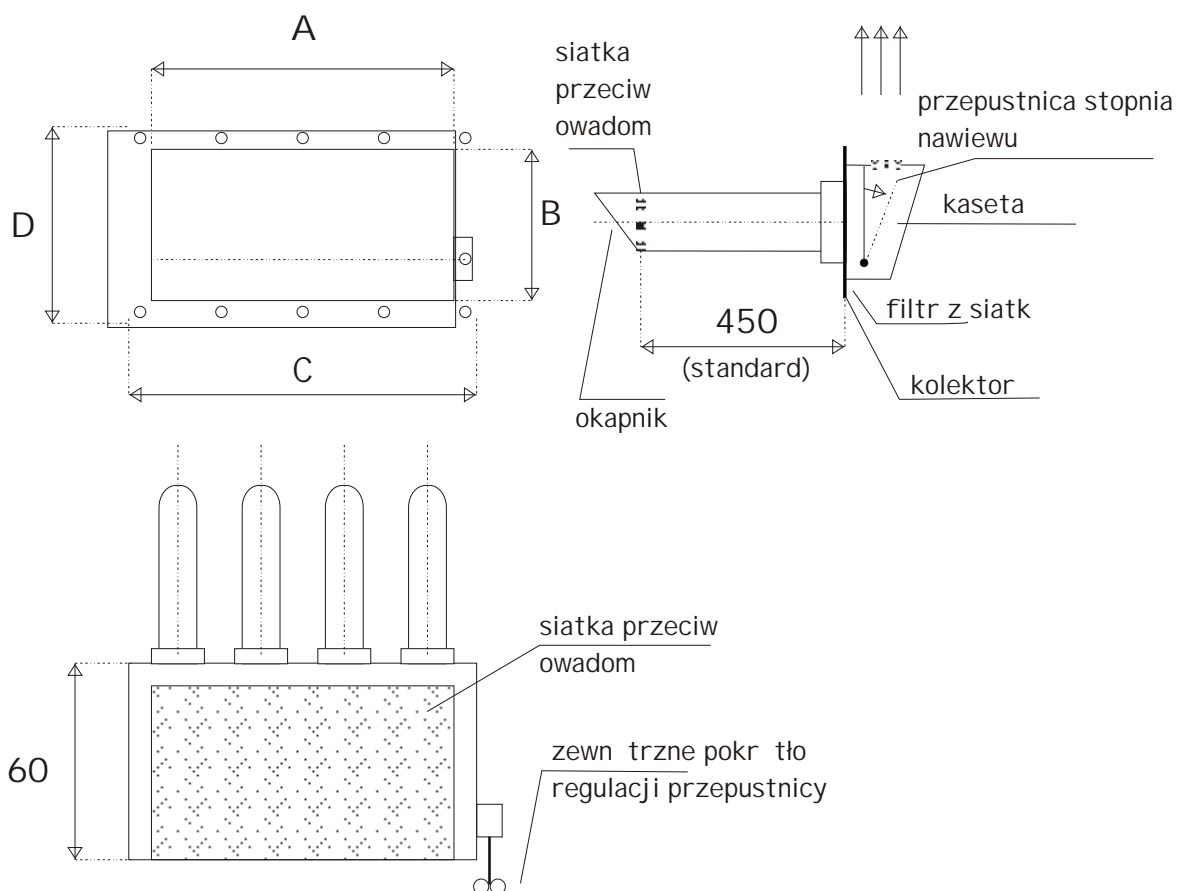

wlk	Legion 4	Legion 5	Legion 6	Legion 7	Legion 8
przekrój czynny cm ²	78	98	118	138	158
mm A	315	390	465	540	615
mm B	90	90	90	90	90
mm C	345	420	495	570	645
mm D	120	120	120	120	120
cena zł netto	160	172	184	196	208